

快適性を追求した

ADCLEAN

コンポジットウェア CP1050

①商品コンセプト

クリーンルーム内作業者の負担軽減・暑さ対策として。
作業者が快適性を得られる事で、設定温度を変更でき節電対策にもつながります。

②商品の特徴

防塵性能の高い素材(**GF481SF**)をメイン素材として使用し、動きが少ない背中に通気性の高い素材(**GF721SF**)を使用する事により、衣服内をドライで快適に保ちます。

③使用素材の特徴

防塵素材：GF481SF

- 1) 低発塵性・制電性・フィルター性をバランス良く兼ね備えています。
- 2) 織構造設計により、低発塵維持及び使用耐久性に優れています。
- 3) 品質と経済性を追求した、スタンダードクリーン素材です。

快適素材：GF721SF

- 1) 高い通気性
一般の防塵素材の**約20倍**の通気性があります。
- 2) 優れた吸汗・速乾性
吸汗性に優れ、吸い取った汗を素早く拡散します。
- 3) 特殊な織構造
発汗時、特殊な織構造により、肌への接触が点接触となりベタ付き感を軽減させます。
また糸そのものに撚りを加えたことにより、適度なシャリ感があり、耐摩耗性にも優れています。

④ウェア仕様



商品名：コンポジットウェア
品番：CP1050-1（ホワイト）
CP1050-2（ブルー）
サイズ：S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー：ホワイト
ブルー

デザイン特徴：

- ・スタンドカラー
- ・首元テープスナッパー
- ・袖口ゴム仕様
- ・裾口ゴム仕様
- ・ウエストゴム仕様（アジャスター付）
- ・前ファスナー比翼仕様

※素材使用部位

- ・防塵素材（GF481SF） . . .
- ・快適素材（GF721SF） . . .

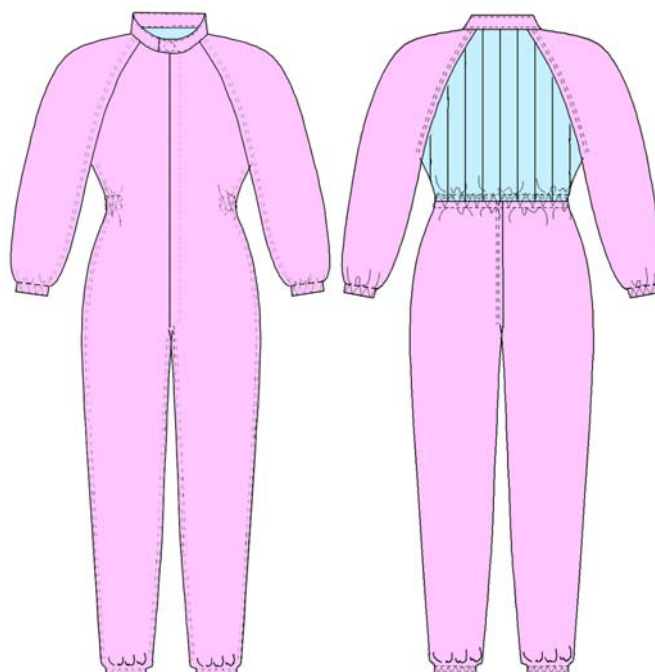

<ウェア外観>

1. 動作発塵データ


【測定環境】①、②共に下記環境下にて測定。

※温 湿 度：RT 23℃, RH 45% ダウンフロー速：0.35m/sec


※動 作：腕振り歩行⇒50回/min（往復）

※インナー：綿100%シャツ、綿100%パンツ

①腕振り歩行【前面測定】

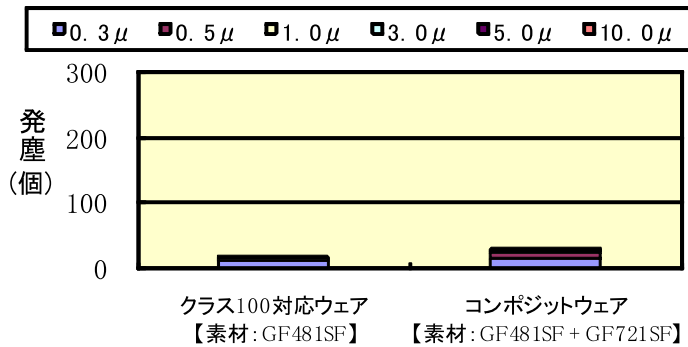


②腕振り歩行【背面測定】

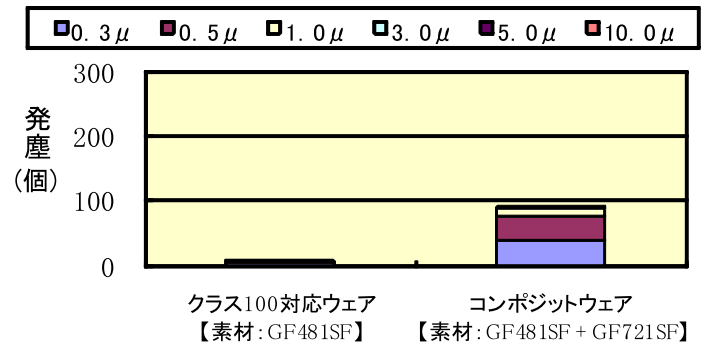

※データは実測値です。保証値ではありません。

2. 衣服内温湿度データ


(1) 衣服内温湿度推移グラフ

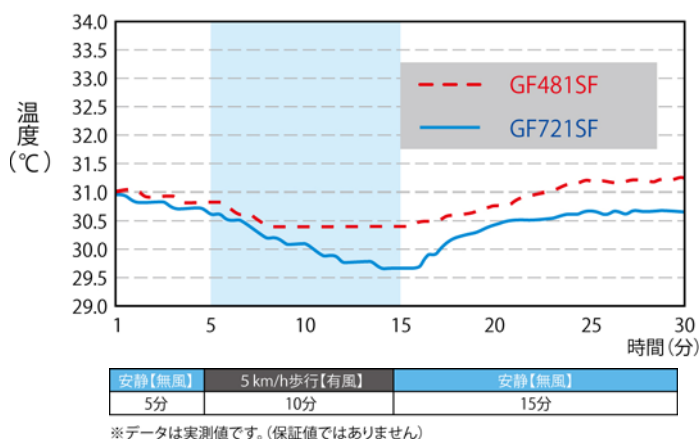

※データは実測値です。(保証値ではありません)


【測定環境】(1)、(2)共に下記環境下にて測定。

※温湿度：RT 24℃, RH 50% ダウンフロー速：0.35m/sec

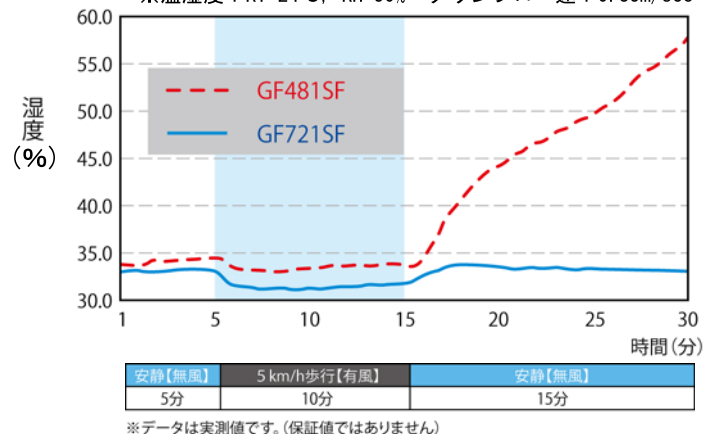

※データは実測値です。(保証値ではありません)

(2) 衣服内サーモデータ

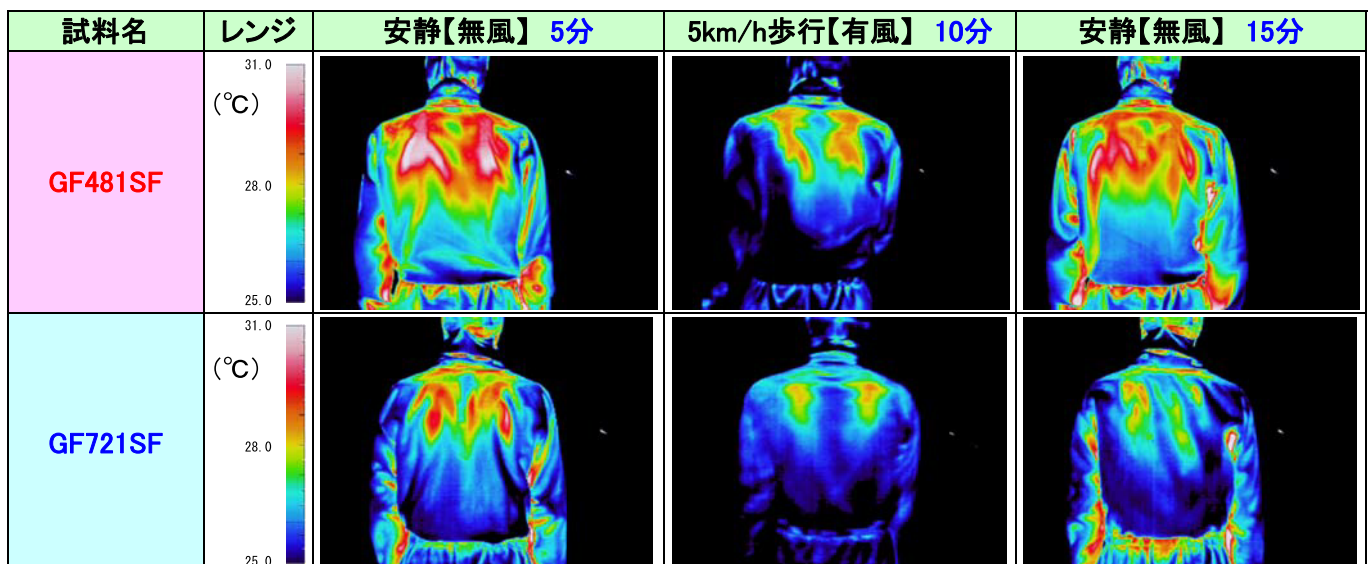

製品製造販売元: **株式会社 ガードナー**
<http://www.guardner.co.jp>

本 社	〒347-0068 埼玉県加須市大門町19-47	TEL. 0480-62-7700
東 京 支 店	〒110-0015 東京都台東区東上野3-15-14 ウエノエストビル4階	TEL. 03-5817-4081
大 阪 支 店	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-18 新大阪第27松屋ビル7階	TEL. 06-6350-0611
東北営業所	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区荻野町1-11番1 荻野町Mビル2階0号室	TEL. 022-236-1930
中部営業所	〒472-0025 愛知県知立市池端3丁目1番地 ヨツヤビル2階	TEL. 0566-81-8632
熊本営業所	〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-16-22	TEL. 096-378-7171

お問い合わせ先